

PRODUCTS / BATHROOM / SLIDING SHOWER UNITS

# SS30

Sliding shower unit


Σύστημα συρόμενης ντουζιέρας

The SS30 shower unit is designed in a manner so as the dominant material—glass—can be moved without any deterrence from horizontal elements on the upper end. It includes stainless rollers which roll on the lower guide. This guide is designed so as to prevent water from leaking outside the shower unit.


Το σύστημα συρόμενης ντουζιέρας SS30 είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε το κυρίαρχο υλικό—το γυαλί—να κινείται χωρίς την παρεμβολή οριζόντιων στοιχείων στο πάνω μέρος. Ανοξείδωτα ράουλα κυλούν στον κάτω οδηγό ο οποίος δεν επιτρέπει στα νερά να διαφύγουν έξω από την καμπίνα.

## Typologies / Τυπολογίες


SS30.111




SS30.121




SS30.122



SS30.121.C



SS30.122.C



## Dimensions

Bottom track 30mm x 26mm  
Glass-wall support aluminum 15mm x 15mm

## Διαστάσεις


Κάτω οδηγός 30mm x 26 mm  
Αλουμίνιο στήριξης γυαλι-τοιχός 15mm x 15mm

## Technical features


Maximum sash height 2000mm  
Sash width From 400mm to 800mm  
Maximum weight per Sash 80kg  
Glazing thickness Range 10mm  
Glazing type Tempered  
Sash sealing type Gaskets  
Maximum number of sashes 2 + 2  
Sashes immobilization Standard  
Sliding operation Down

## Τεχνικά χαρακτηριστικά


Μέγιστο ύψος φύλλου 2000mm  
Πλάτος φύλλου Από 400mm έως 800mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 10mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρισμένο  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Σφραγιστικά  
Μέγιστος αριθμός φύλλων 2 + 2  
Ακινητοποίηση φύλλων Standard  
Κύλιση Κάτω

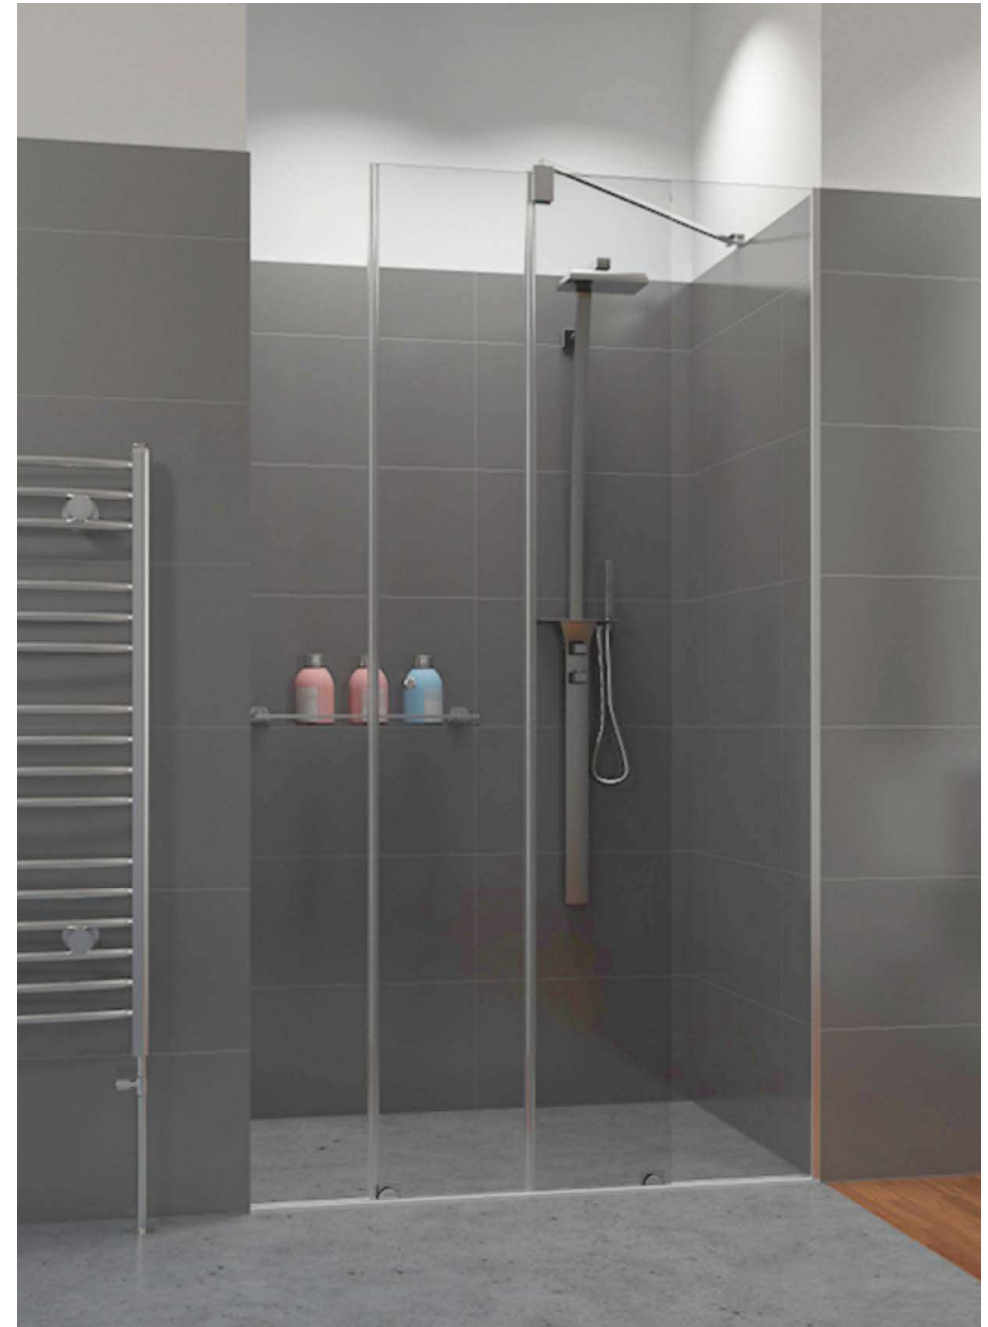

Vertical section  
Κάθετη τομή

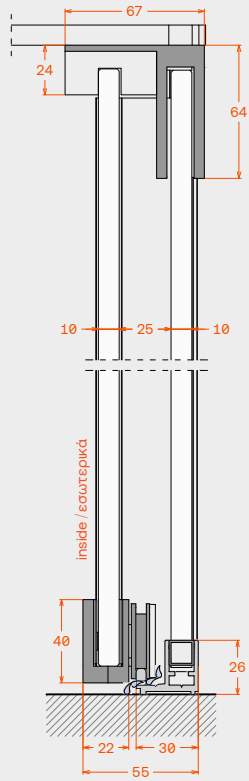


Supports—sealants  
Στηρίξεις—στεγανοποιητικά

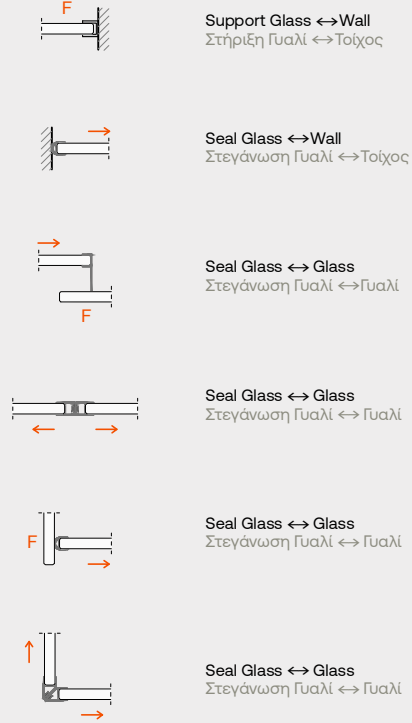


Indicative horizontal corner sections  
Ενδεικτικές οριζόντιες γωνιακές τομές

SS30.i21.C

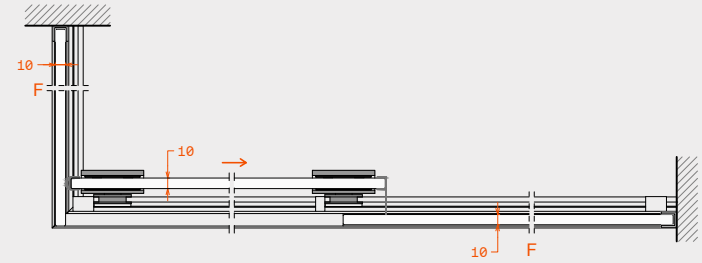

SS30.i22.C

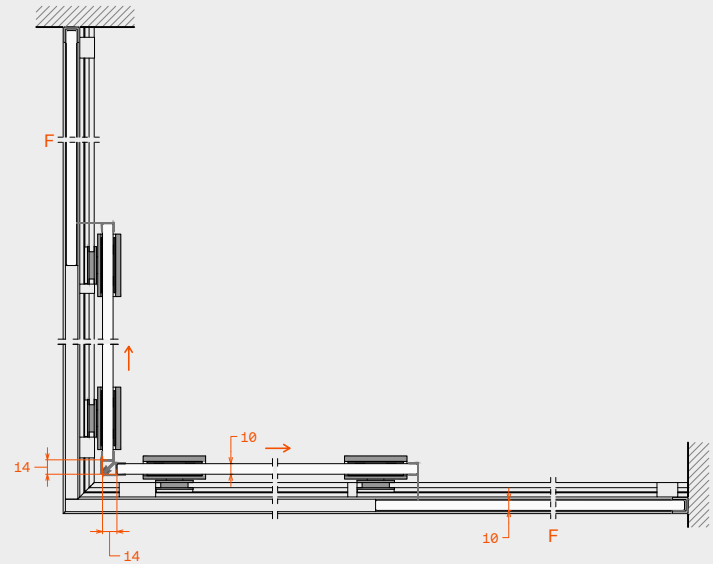

Indicative horizontal section  
Ενδεικτική οριζόντια τομή

SS30.i22

