

PRODUCTS / BATHROOM / SLIDING SHOWER UNITS

SS40

Sliding shower unit


Σύστημα συρόμενης ντουζιέρας

The SS 40 sliding shower unit consisting of a stainless steel guide rail and stainless steel rollers. A low height «U» profile (just 15mm) with a corresponding cover, is used at the bottom of the construction so to achieve absolute waterproof.


Το σύστημα συρόμενης ντουζιέρας SS 40, αποτελείται από ανοξείδωτο παραλληλόγραμμο οδηγό και ανοξείδωτα ράουλα. Ειδικό προφίλ "Π" χαμηλού ύψους (μόλις 15mm), με αντίστοιχο προφίλ κάλυψης, χρησιμοποιείται στο κάτω μέρος επιτυγχάνοντας απόλυτη στεγανοποίηση.

Typologies / Τυπολογίες

SS40.111




SS40.121




SS40.122



SS40.121.C



SS40.122.C



Dimensions

Διαστάσεις

Upper track
Glass-wall support aluminum
Operating width on the floor

30mm x 10 mm
15mm x 15mm
55mm

Άνω οδηγός
Αλουμίνιο στήριξης γυαλι-τοιχώ
Πλάτος λειτουργίας στο δάπεδο

30mm x 10 mm
15mm x 15mm
55mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Maximum sash height 2000mm
Sash width From 400mm to 800mm
Maximum weight per sash 80kg
Glazing thickness range Movable panel: 8mm-10mm
Fixed panel: 10mm

Glazing type Tempered
Sash sealing type Gaskets
Maximum number of sashes 2 + 2
Sashes immobilization Standard
Sliding operation Upper


Μέγιστο ύψος φύλλου 2000mm
Πλάτος φύλλου Από 400mm έως 800mm
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg
Κινούμενου φύλλου: 8mm-10mm
Σταθερού φύλλου: 10mm
Είδος κρυστάλλου Σκληρισμένο
Τρόπος σφράγισης φύλλων Σφραγιστικά
Μέγιστος αριθμός φύλλων 2 + 2
Ακανητοποίηση φύλλων Standard
Κύλιση Πάνω



Vertical section
Κάθετη τομή

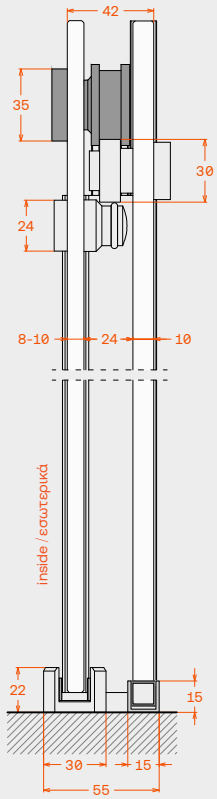


Supports—sealants
Στηρίξεις—στεγανοποιητικά

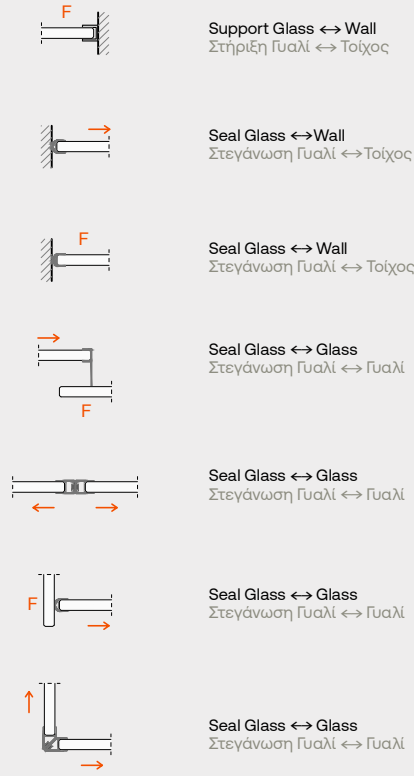


Indicative horizontal corner sections
Ενδεικτικές οριζόντιες γωνιακές τομές

SS40.121.C

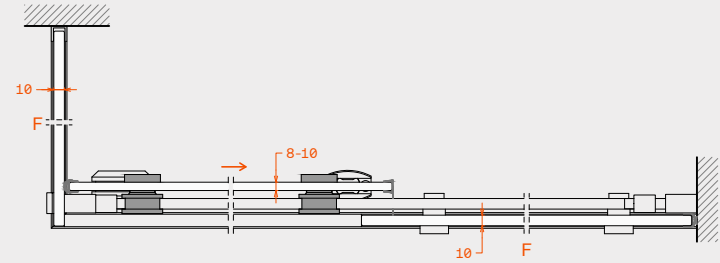

SS40.122.C

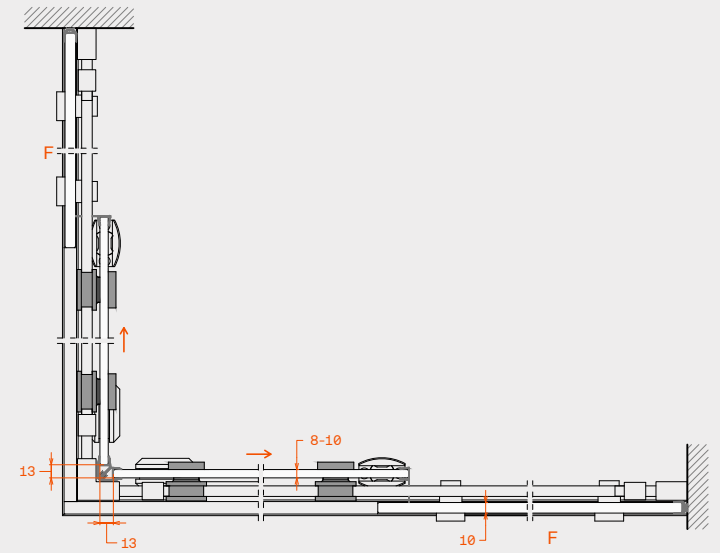

Indicative horizontal section
Ενδεικτική οριζόντια τομή

SS40.122

