

PRODUCTS / OUTDOORS / SLIDING DOORS

DS2300


Sliding external door

Συρόμενη εξωτερική πόρτα

The DS2300 is a sliding door consisting of a minimal aluminum vertical profile with a visible dimension of just 23mm and horizontal sturdy ones, suitable for lock with double turn locking mechanism (at the bottom part). A profile is attached to the track to support a fixed glass panel. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. Movable panels are immobilized with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS2300 είναι μια συρόμενη πόρτα που αποτελείται από minimal κάθετα profiles αλουμινίου ορατής διάστασης μόλις 23mm και στιβαρά οριζόντια κατάλληλα να δεχθούν κλειδαριά διπλού κλειδώματος (στο κάτω μέρος). Στον οδηγό προσαρμόζεται προφίλ για στήριξη σταθερού υαλοπίνακα. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα – κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

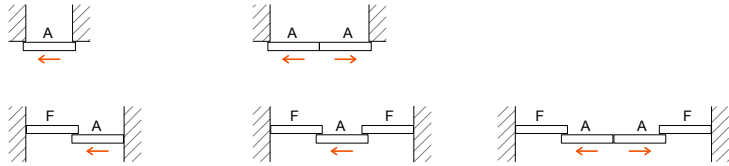

Dimensions

Διαστάσεις

Movable track's	40mm x 42mm	Οδηγος κινητού	40mm x 42mm
Track's for movable + fix	89mm x 42mm	Οδηγος κινητού και σταθερού	89mm x 42mm
Horizontal sash profile	34mm x 60mm	Προφίλ ταμπλάς φύλλου	34mm x 60mm
Vertical sash profile	37mm x 18mm	Κάθετο προφίλ φύλλου	37mm x 18mm
Handle	50mm x 150mm / 80mm x 80mm	Λαβή	50mm x 150mm / 80mm x 80mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1200mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1200mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm–26mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm–26mm
Glazing type	Double isolated glass unit, tempered monolithic or laminated isolated glass unit	Είδος κρυστάλλου	Διπλό, σκληρυμένο μονολιθικό ή διπλό τριπλεξ
Sliding operation	Upper	Κύλιση	Άνω
Panel sealing type	Brushes	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Βουρτσάκια
Maximum number of panels	2 + 2	Μέγιστος αριθμός φύλλων	2 + 2
Panel's immobilization	Standard stop or soft close	Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά ή πνευματικά στοπ
Lock type	Bottom profile lock with double turn locking	Κλειδωμα συστήματος	Κλειδαριά διπλού κλειδώματος στον ταμπλά




Component options and details
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

Closer options
Επιλογές τερματικών στοπ


Standard stop
15.01/15.12



Small soft closer
15.01/15.10




Big soft closer
15.11.80 or 15.11.120




Handle options
Επιλογές λαβής


449




452



Lock
Κλειδαριά
509.312




Bottom track
Κάτω οδηγός
239.641.15




Vertical sections
Κάθετες τομές

Side wall mounting
Πλευρική στήριξη

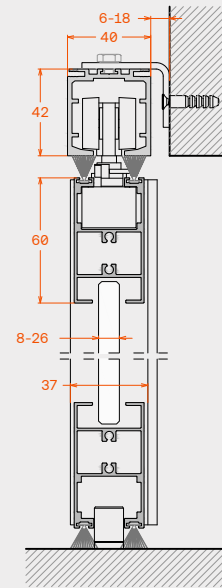

Mounted to the ceiling with fix sash
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

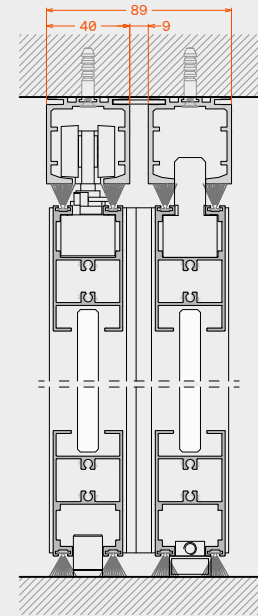

Horizontal section
Οριζόντια τομή

