

PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

DS2300 Slim


Sliding door

Συρόμενη πόρτα

The DS2300 Slim is a sliding door consisting of minimal aluminum profiles with a visible dimension of just 18mm. A profile is attached to the track to support a fixed glass panel. A variety of decorative mullions as well as handles of various cross-sections offer to the product a steel look. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The movable panels stop with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS2300 Slim είναι μια συρόμενη πόρτα που αποτελείται από minimal profiles αλουμινίου ορατής διάστασης μόλις 18mm. Στον οδηγό προσαρμόζεται προφίλ για στήριξη σταθερού υαλοπίνακα. Η επιλογή διακοσμητικών καϊτιών αλλά και λαβής διαφόρων διατομών δίνουν ένα στυλ μετάλλου. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

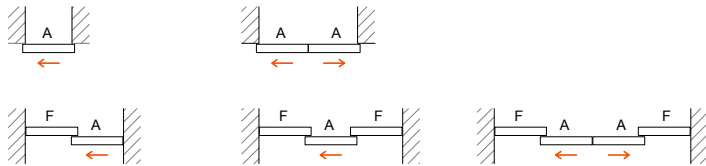

Dimensions

Track for movable	40mm x 42mm
Track for movable + fix	89mm x 42mm
Sash profile	37mm x 18mm
Handle	50mm x 150mm / 80mm x 80mm

Διαστάσεις

Οδηγός κινητού	40mm x 42mm
Οδηγοί κινητού και σταθερού	89mm x 42mm
Προφίλ φύλλου	37mm x 18mm
Λαβή	50mm x 150mm / 80mm x 80mm

Technical features

Maximum sash height	3000mm
Maximum sash width	1200mm
Maximum weight per sash	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Sliding operation	Upper
Panel sealing type	Brushes
Maximum number of panels	2 + 2
Panel's immobilization	Standard stop or soft close

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου	1200mm
Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Κύλιση	Ανω
Τρόπος σφράγισης φύλλων	Βουρτσάκια
Μέγιστος αριθμός φύλλων	2 + 2
Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά ή πνευματικά στοπ




Component options and details
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες


Closer options
Επιλογές τερματικών στοιχ

Standard stop
15.01 / 15.12

Small soft closer
15.01 / 15.10




Big soft closer
15.11.80 or 15.11.120





Handle options
Επιλογές λαβής

449

452




Bottom track
Κάτω οδηγός
23.9.6.84.11.SET

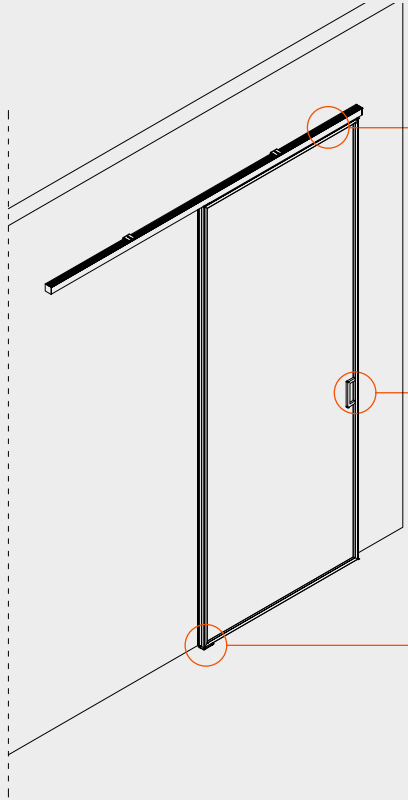


Vertical sections
Κάθετες τομές

Side wall mounting
Πλευρική στήριξη

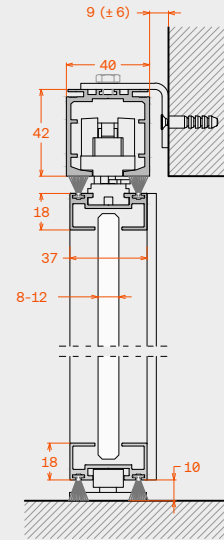

Mounted to the ceiling with fix sash
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

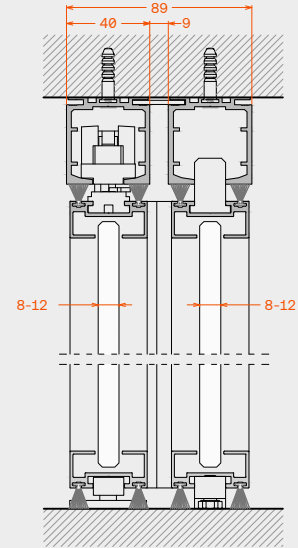

Horizontal section
Οριζόντια τομή

