

PRODUCTS / OUTDOORS / SLIDING DOORS

# DS2600


Telescopic sliding door

Παρασυρόμενο σύστημα πόρτας

The DS2600 is a sliding door consisting of a minimal aluminum vertical profile with a visible dimension of just 23mm, and horizontal sturdy ones, suitable for lock with double turn locking mechanism (at the down part). The operation is easy and smooth, and the panels align symmetrically when closing but especially when opening. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. Movable panels are immobilized with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS2600 slim είναι μια παρασυρόμενη πόρτα που αποτελείται από minimal κάθετα profiles αλουμίνιου ορατής διάστασης μόλις 23mm και στιβαρά οριζόντια, κατάλληλα να δεχθούν κλειδαριά διπλού κλειδώματος (στο κάτω μέρος). Είναι πολύ εύκολη στη χρήση της και τα φύλλα της παρουσιάζουν συμμετρική εικόνα στο κλείσιμο αλλά κυρίως στο άνοιγμα. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα και κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

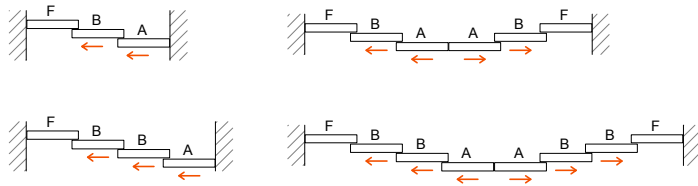

Dimensions

Διαστάσεις

Movable + fix tracks	138mm x 42mm	Οδηγοί για 2 κινητά και 1 σταθερό	138mm x 42mm
Sash	34mm x 60mm	Προφίλ ταμπλάς φύλλου	34mm x 60mm
Vertical sash profile	37mm x 18mm	Κάθετο προφίλ φύλλου	37mm x 18mm
Handle	50mm x 150mm / 80mm x 80mm	Λαβή	50mm x 150mm / 80mm x 80mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1200mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1200mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-26mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-26mm
Glazing type	Double Isolated glass unit, tempered monolithic or laminated Isolated glass unit	Είδος κρυστάλλου	Διπλό, σκληρυμένο μονολιθικό ή διπλό τριπλεξ
Sliding operation	Upper	Κύλιση	Άνω
Panel sealing type	Brushes	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Βουρτσάκια
Maximum number of panels	(4 + 1) x 2	Μέγιστος αριθμός φύλλων	(4 + 1) x 2
Panel's immobilization	Standard stop or soft close	Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά ή πνευματικά στοπ
Lock type	Bottom profile lock with double turn locking	Κλειδωμα συστήματος	Κλειδαριά διπλού κλειδώματος στον ταμπλά




**Component options and details**  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες


**Closer options**  
Επιλογές τερματικών στοπ

Standard stop  
15.01/15.12


Small soft closer  
15.01/15.10

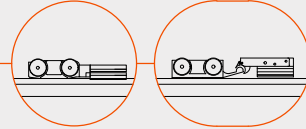


Big soft closer  
15.11.80 or 15.11.120

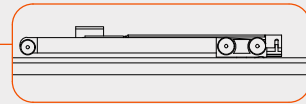


**Handle options**  
Επιλογές λαβής




449




452




Lock  
Κλειδαριά  
509.312




Sash connector  
Συνδετήριο  
εξάρτημα φύλλων  
269.642.15

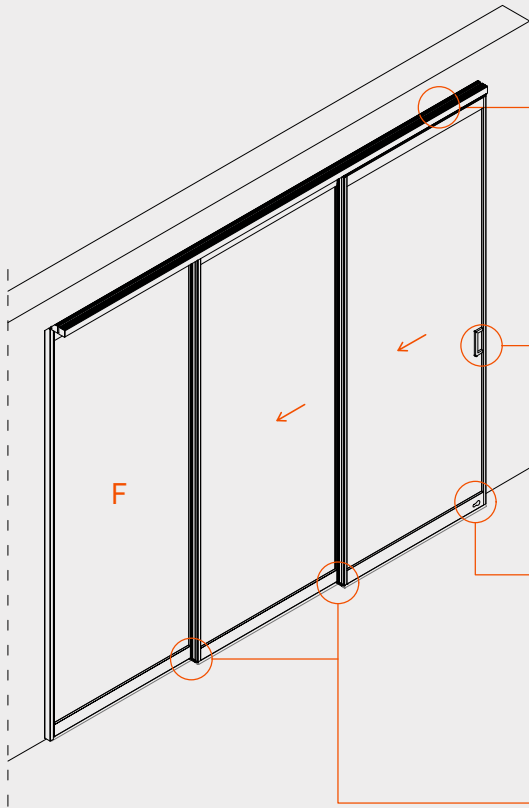

**Vertical section**  
Κάθετη τομή

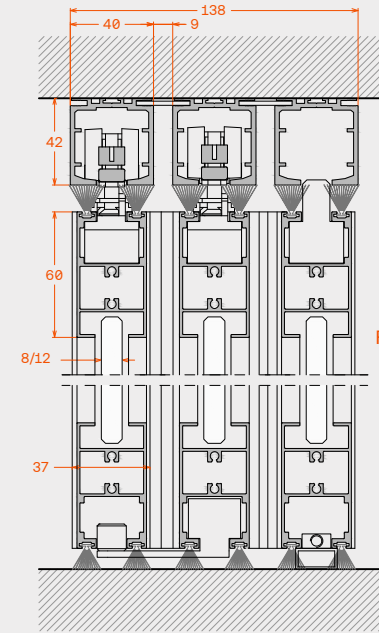

**Closed door join horizontal section**  
Οριζόντια τομή ένωσης σε κλειστή θέση

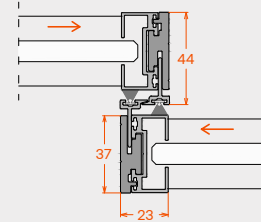

**Opened door horizontal section**  
Οριζόντια τομή σε ανοικτή θέση

