

PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

# DS2250 Box


Sliding door

Συρόμενη πόρτα

The DS 2250 Box is a sliding glass door with an upper roller track of square cross-section. Invisible rollers-clamps, move the panels through the track smooth and easily. Extra profile is integrated in the upper track to support a fixed glass panel. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The movable panels stop with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS 2250 Box είναι μια συρόμενη γυάλινη πόρτα με άνω διαμερούμενο οδηγό κύλισης τετράγωνης διατομής. Κρυφά ράουλα-πίαστρες, κινούν τα φύλλα μέσα από τον οδηγό με πολύ ομαλό και εύκολο τρόπο. Εξτρα προφίλ ενσωματώνεται στον άνω οδηγό για στήριξη σταθερού υαλοπινάκα. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίουσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

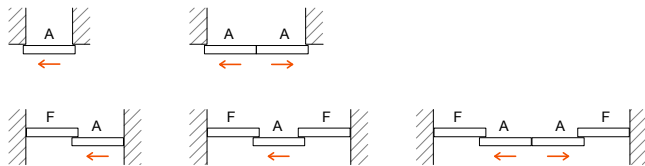

Dimensions


Διαστάσεις

Track for movable	71mm x 50mm	Διαμερούμενος οδηγός κινητού	71mm x 50mm
Track for movable + fix	87mm x 50mm	Οδηγοί κινητού και σταθερού	87mm x 50mm


Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπινάκα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Sliding operation	Upper	Κύλιση	Άνω
Panel sealing type	Brushes	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Βουρτσάκια
Maximum number of panels	2 + 2	Μέγιστος αριθμός φύλλων	2 + 2
Panel's immobilization	Standard stop or soft close	Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά ή πνευματικά στοπ

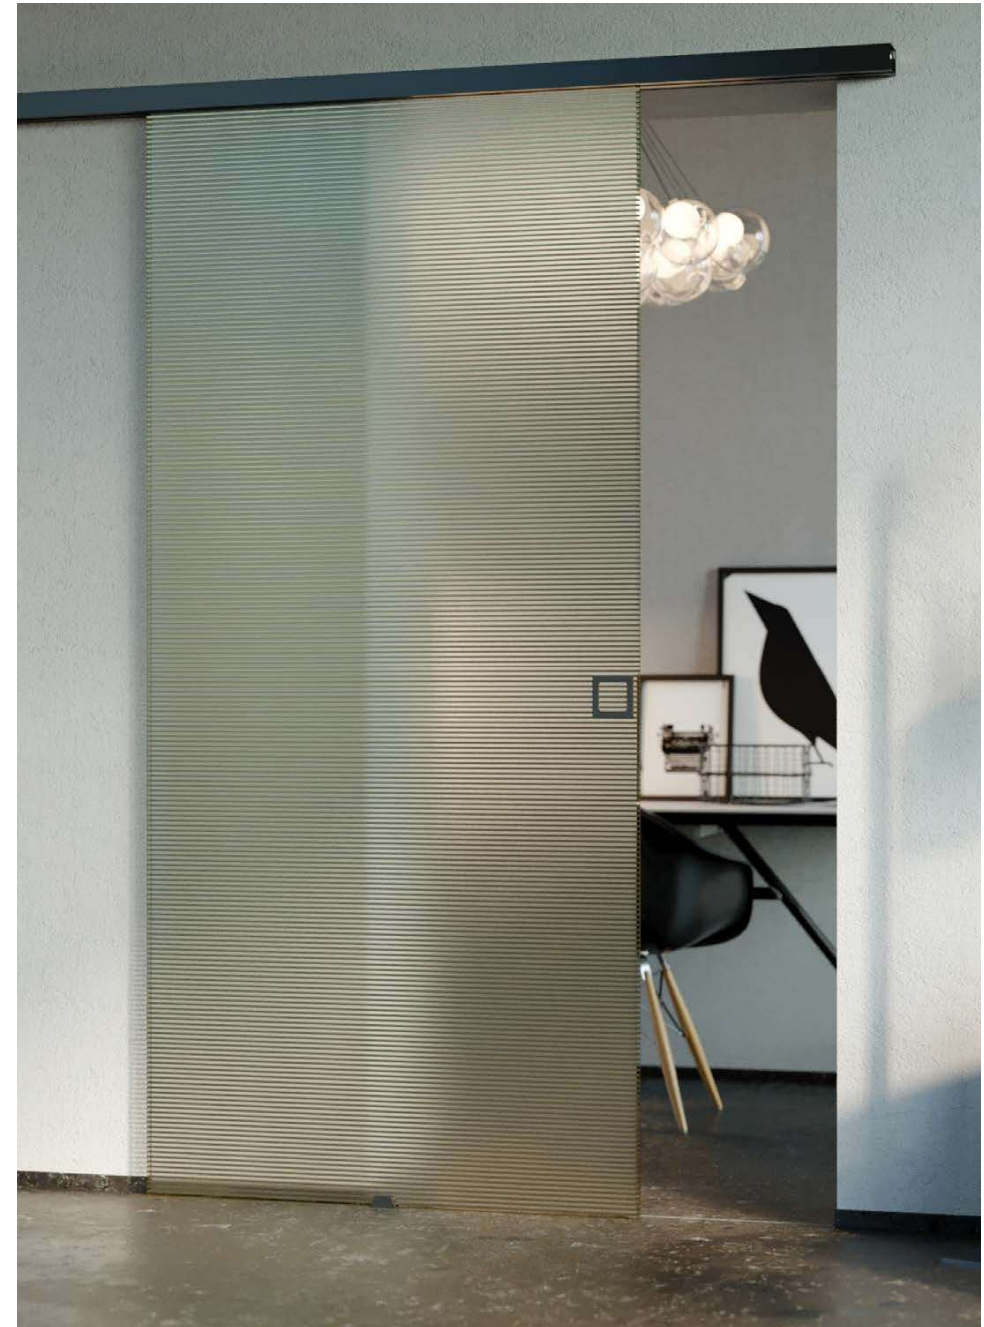


Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

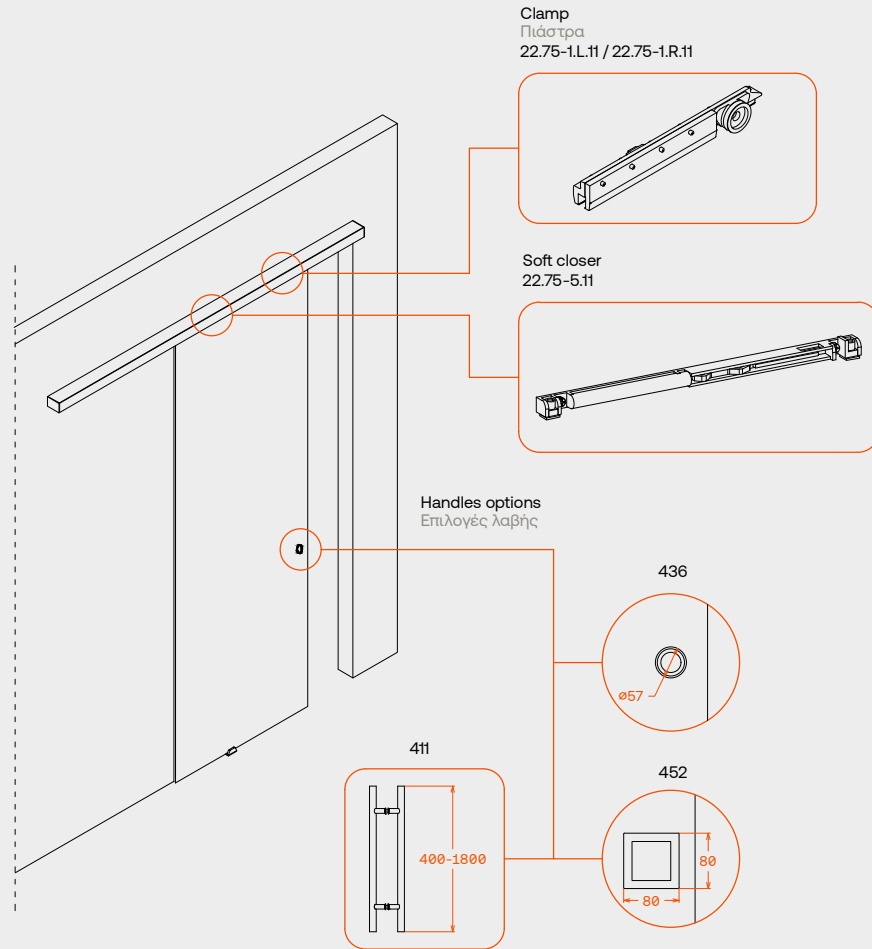

Vertical section  
Κάθετη τομή

Side wall mounting  
Πλευρική στήριξη

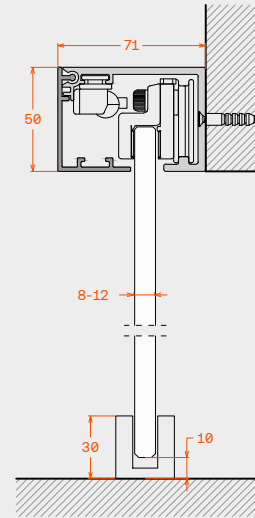

Mounted to the ceiling with fix sash  
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

