

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / U40 /

# U40 Deluxe


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The U40 Deluxe is a framed internal door and has a "U" shape sturdy casing profile which attaches to glass walls, as well as to other materials, and has no peripheral cover. A vertical profile (tubular) holds the panel and thanks to its pivot hinges swing open to 170 degrees. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available. Deluxe internal door comes also as a two-panel door, with internal latch.

Εσωτερική πόρτα με στιβαρό κάσσωμα αλουμινίου σχήματος "U" το οποίο εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινους τοίχους αλλά και σε τοίχους από άλλα υλικά, χωρίς περιμετρική κορνίζα. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) με εξαρτήματα ρινοί ανοίγουν το φύλλο έως και 170 μοίρες. Επιλογή κλειδαριών, μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick". Η συγκεκριμένη πόρτα παράγεται και σε τυπολογία δίφυλλης, με εσωτερικό σύρτη κλεισίματος του ανενεργού φύλλου.

Typologies / Τυπολογίες

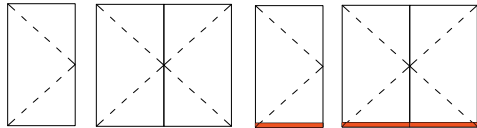

Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσσας	40mm
Door frame view (in-out)	32mm-48mm	Ώση κάσσας (μέσα-έξω)	32mm-48mm
Sash profile	18mm x 25mm	Προφίλ φύλλου	18mm x 25mm
Tube hinge profile view	30mm	Ώση σωληνωτού μεντεσέ	30mm


Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη μαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock	Mechanical, lock or easy click	Κλειδαριά	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξεϊδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι



Vertical section  
Κάθετη τομή



Horizontal section  
Οριζόντια τομή

