

PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

DS2600 Slim


Telescopic sliding door

Παρασυρόμενο σύστημα πόρτας

The DS2600 Slim is a sliding door consisting of minimal aluminum profiles with a visible dimension of just 23mm. The operation is easy and smooth. Panels align symmetrically when closing and even more when opening. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The movable panels stop with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS2600 Slim είναι μια παρασυρόμενη πόρτα που αποτελείται από minimal profiles αλουμινίου ορατής διάστασης μόλις 23mm. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και τα φύλλα του παρουσιάζουν συμμετρική εικόνα στο κλείσιμο αλλά κυρίως στο άνοιγμα. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

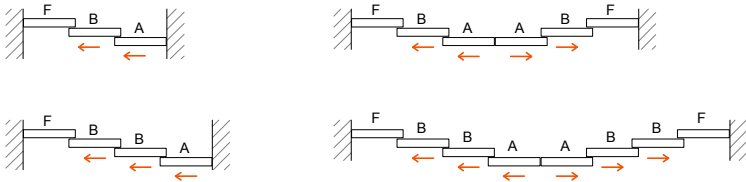

Dimensions

Track for 2 movables + 1 fixed
Sash profile
Handle

138mm x 42mm
37mm x 18mm
50mm x 150mm /
80mm x 80mm

Διαστάσεις

Οδηγοί για 2 κινητά + 1 σταθερό
Προφίλ φύλλου
Λαβή

138mm x 42mm
37mm x 18mm
50mm x 150mm /
80mm x 80mm

Technical features

Maximum sash height
Maximum sash width
Maximum weight per sash
Glazing thickness range
Glazing type

3000mm
1200mm
80kg
8mm-12mm
Tempered, monolithic
or laminated

Sliding operation
Panel sealing type
Maximum number of panels
Panel's immobilization

Upper
Brushes
(4 + 1) x 2
Standard stop or soft close

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου
Μέγιστο πλάτος φύλλου
Μέγιστο βάρος φύλλου
Πάχη υαλοπλάκα
Είδος κρυστάλλου

3000mm
1200mm
80kg
8mm-12mm
Σκληρυμένο, μονολιθικό
ή τρίπλεξ

Κύλιση
Τρόπος σφράγισης φύλλων
Μέγιστος αριθμός φύλλων
Ακινητοποίηση φύλλων

Ανω
Βουρτσάκια
(4 + 1) x 2
Απλά ή πνευματικά στοπ



Component options and details
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

Closer options
Επιλογές τερματικών στοπ

Standard stop
15.01 / 15.12

Small soft closer
15.01 / 15.10

Big soft closer
15.11.80 or 15.11.120


Handle options
Επιλογές λαβής

449


452

Bottom accessory for fix panel
Κάτω εξάρτημα σταθερού
23.9.9.76.42.SET


Sash connector
Συνδετήριο εξάρτημα φύλλων
269.686.11.SET

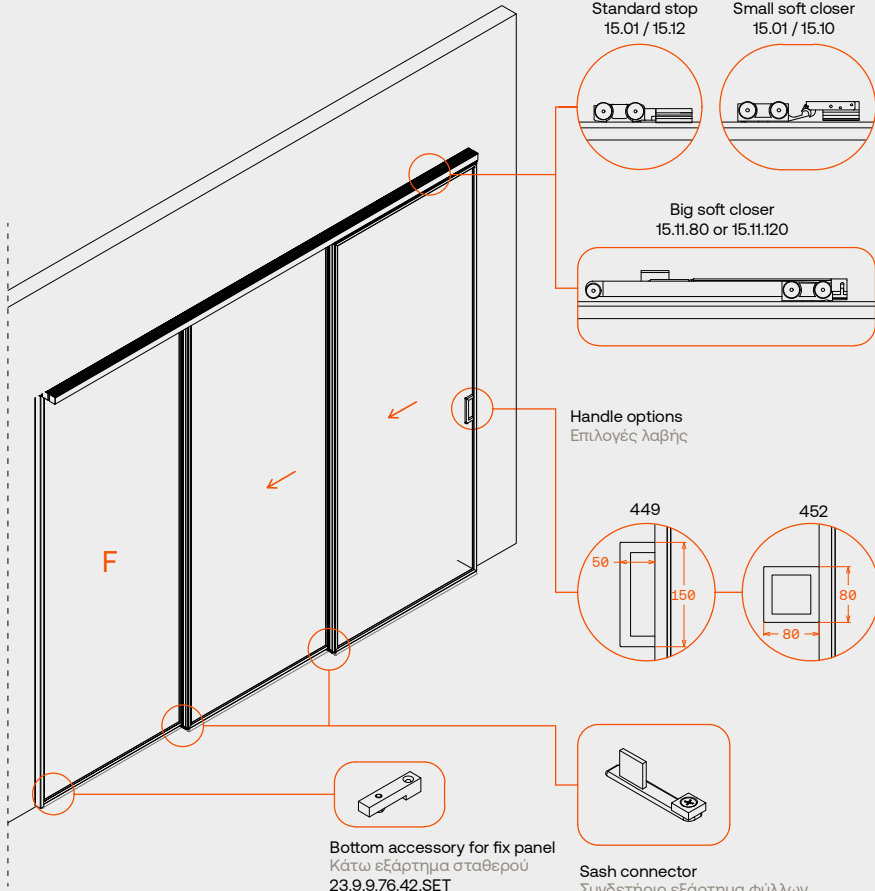

Vertical section
Κάθετη τομή

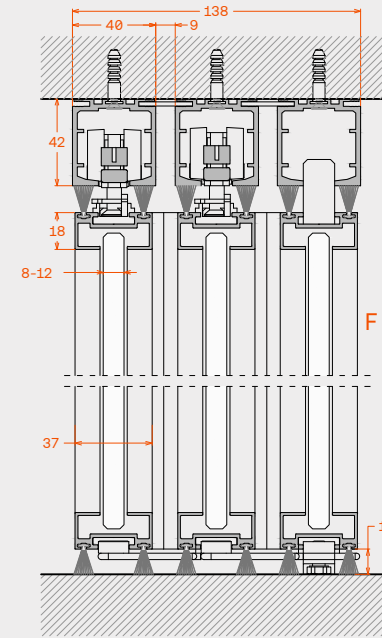

Closed door join, horizontal section
Οριζόντια τομή ένωσης σε κλειστή θέση

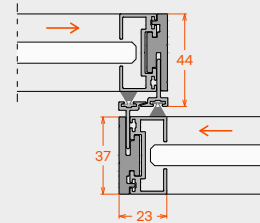

Opened door, horizontal section
Οριζόντια τομή σε ανοικτή θέση

